



- Après le téléchargement du fichier et l'ouverture du ZIP, installez l'application.
- Pendant l'installation, choisissez Surveillance vidéo.

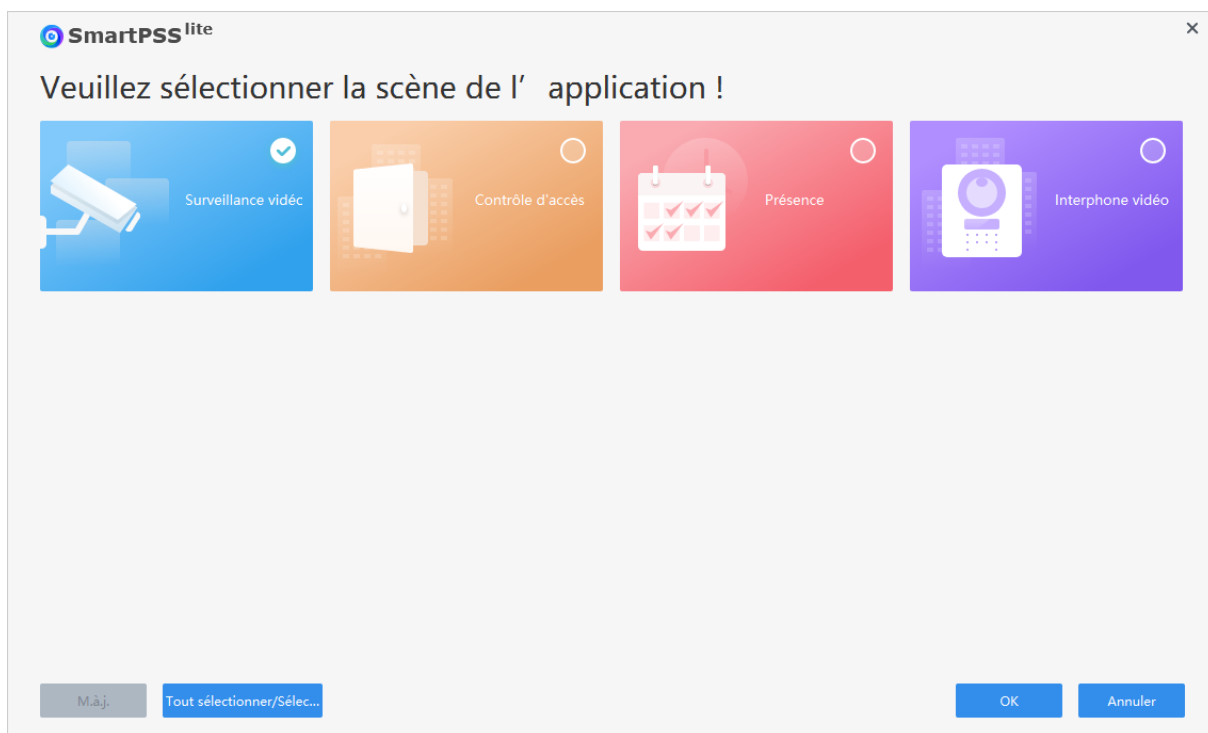

- Acceptez les autorisations.

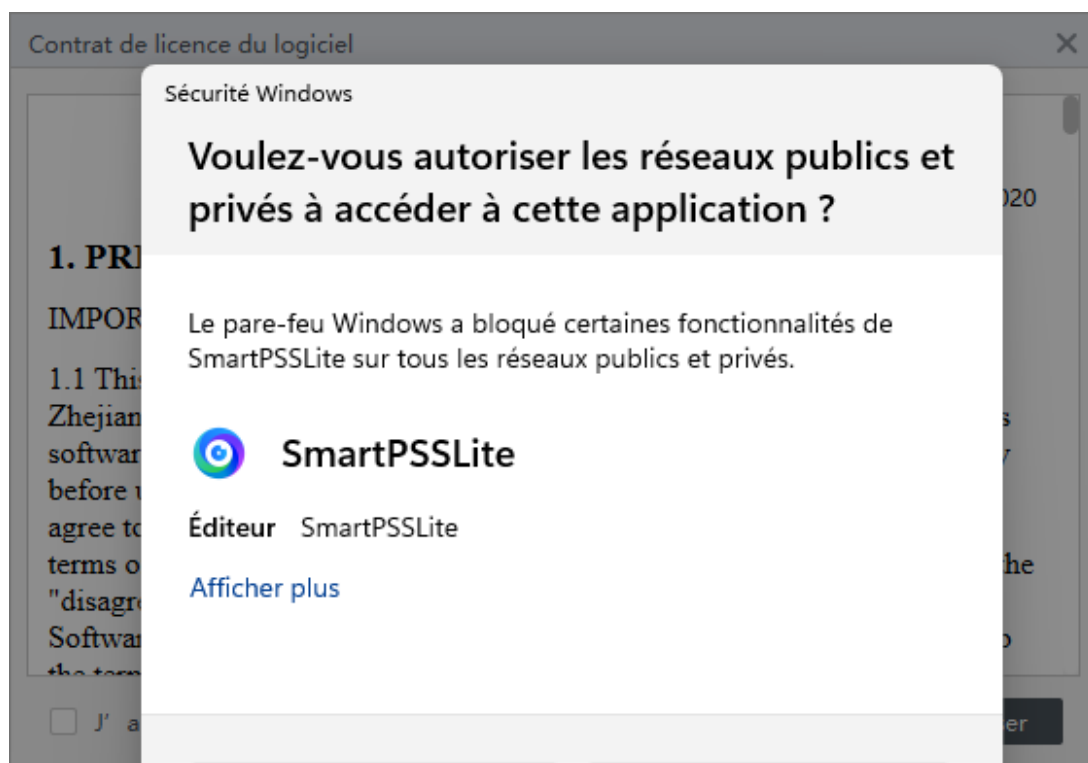

- Entrez un mot de passe (servira uniquement à l'ouverture du programme SmartPSS)
- Confirmez le mot de passe et cochez la case « Connexion auto » (pour ne pas devoir entrer ce mot de passe à chaque fois que le programme s'ouvre).

Initialisation

1. Réglage de mot de passe

2. Protection de mot de passe

! Définissez le mot de passe admin. à la première installation !

Mot de passe

Longueur mot de ...

Confirmer le mot d...

Connexion auto après inscription

Suivant Annuler

- Répondre au question de sécurité (utile si vous oubliez le mot de passe ou alors il faudra désinstaller et réinstaller le programme)

Initialisation

1. Réglage de mot de passe

2. Protection de mot de passe

! Veuillez configurer les questions de sécurité !

Question 1 Quel est le livre préféré de votre enfant ?

Réponse

Question 2 Quel était le prénom de votre premier patron ?


Réponse

Question 3 Quel fruit que vous préférez le plus?

Réponse

Terminer

- Appuyez sur « Gestionnaire des appareils »

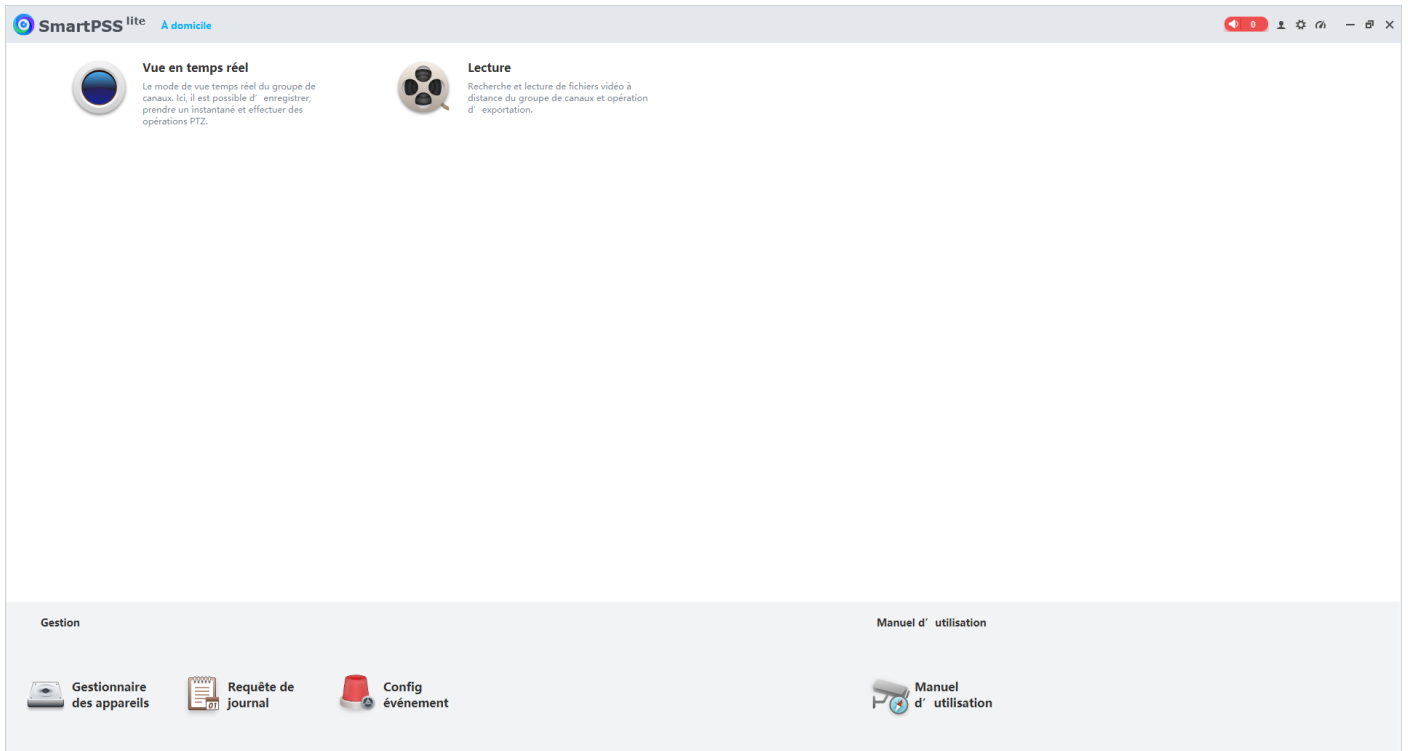

SmartPSS lite À domicile


Vue en temps réel
Le mode de vue temps réel du groupe de canaux. Ici, il est possible d'enregistrer, prendre un instantané et effectuer des opérations PTZ.

Lecture
Recherche et lecture de fichiers vidéo à distance du groupe de canaux et opération d'exportation.

Gestion

Gestionnaire des appareils Requête de journal Config événement Manuel d'utilisation

- Appuyez sur « + Ajouter »

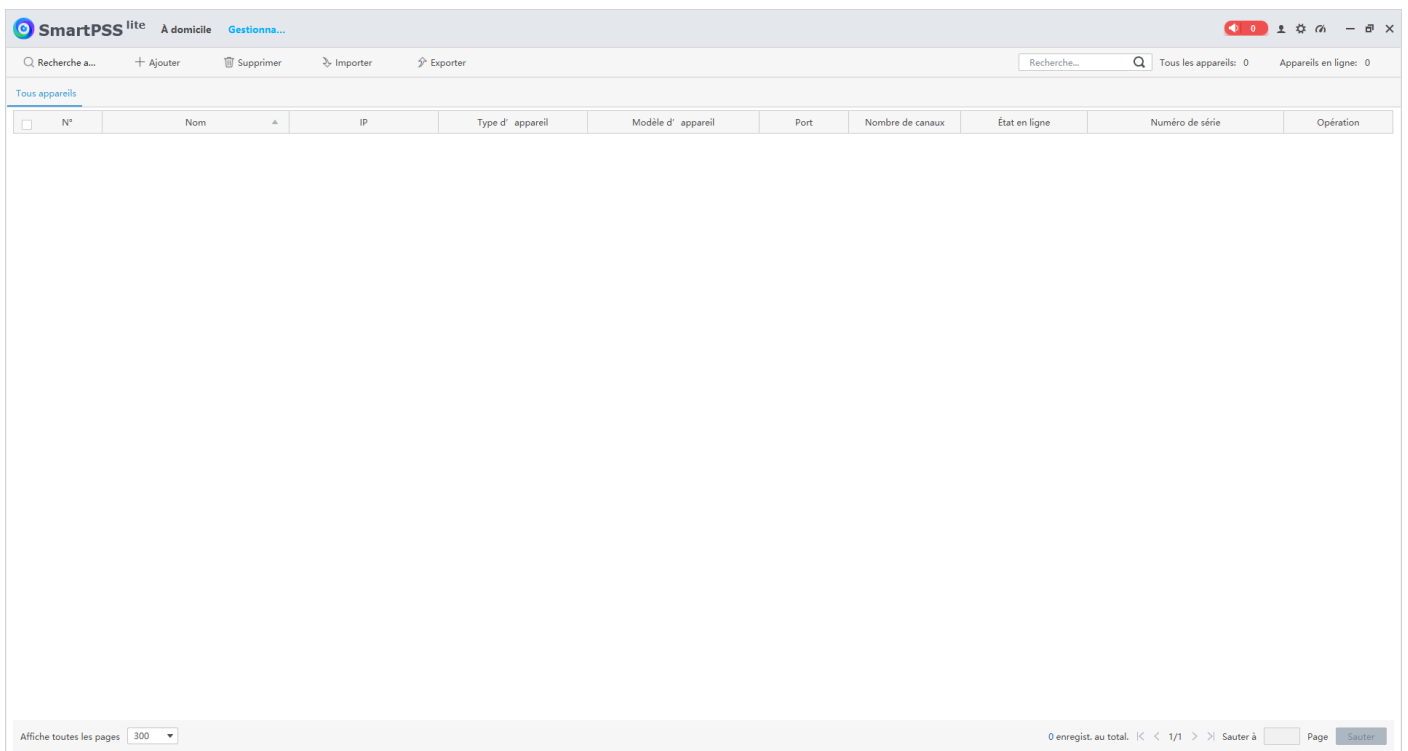

SmartPSS lite À domicile Gestionnaire des appareils

Recherche a... + Ajouter Supprimer Importer Exporter Recherche... Tous les appareils: 0 Appareils en ligne: 0

Tous appareils

<input type="checkbox"/>	N°	Nom	IP	Type d' appareil	Modele d' appareil	Port	Nombre de canaux	État en ligne	Numéro de série	Opération

Affiche toutes les pages 300

0 enregist. au total. < > 1/1 > Sauter à Page Sauter

- Entrez un nom d'appareil.

The screenshot shows the SmartPSS lite web interface. The main area is a table titled 'Tous appareils' with columns: N°, Nom, IP, Type d'appareil, Modèle d'appareil, Port, Nombre de canaux, and État. The table is currently empty. On the right, there is a modal window titled 'Ajouter un appareil' with the following fields:

- Nom de l'appareil:
- Méthode d'ajout:
- IP/domaine:
- Port:
- NomUtilisateur:
- Mot de passe:

At the bottom of the modal, there are three buttons: 'Ajouter et continuer', 'Ajouter', and 'Annuler'. At the bottom left of the main interface, there is a dropdown menu for 'Affiche toutes les pages' set to '300'.

- Choisir la méthode d'ajout « S/N »
- Et entrez ensuite vos paramètres programmés lors de l'installation de votre enregistreur ou de votre camera (SN, Nom d'utilisateur et Mot de passe)

Vous pouvez maintenant aller sur l'onglet en haut à gauche « A domicile » pour visionner en temps réel ou rechercher des enregistrements dans le mode « Lecture » .